

attacchi connections fixations conexiones	codice code code código
DN 10	EVO01
DN 15	EVO02
DN 20	EVO03

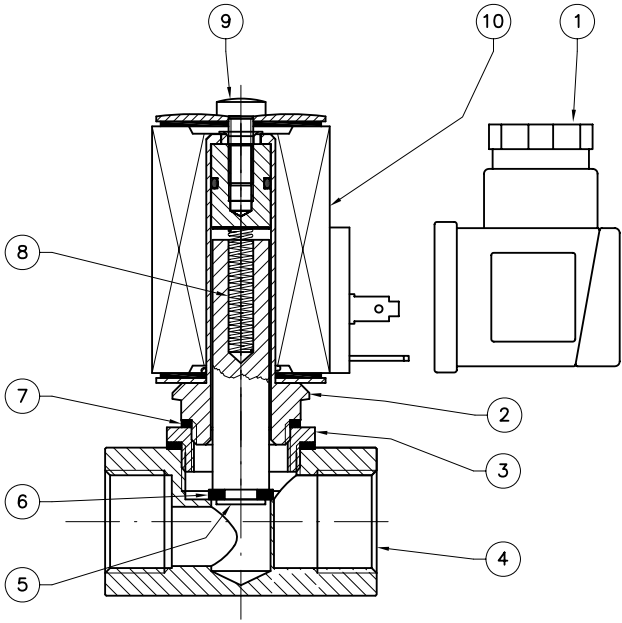


fig. 1

fig. 1

- 1 - Connettore elettrico
- 2 - Guaina per bobina
- 3 - Ghiera ottone
- 4 - Corpo valvola
- 5 - Nucleo mobile
- 6 - Rondella di tenuta
- 7 - Rondella alluminio
- 8 - Molla di chiusura
- 9 - Vite blocca bobina
- 10 - Bobina

fig.1

- 1 - Electrical connector
- 2 - Coil sleeve
- 3 - Brass metal ring
- 4 - Body valve
- 5 - Movable nucleus
- 6 - Washer seal
- 7 - Aluminium washer
- 8 - Closing spring
- 9 - Coil fixing screw
- 10 - Coil


fig. 1

- 1 - Connecteur électrique
- 2 - Guaine pour bobine
- 3 - Manchon en laiton
- 4 - Corps soupape
- 5 - Nucleo móvil
- 6 - Rondelle de tenue
- 7 - Rondelle en aluminium
- 8 - Ressort de fermeture
- 9 - Vis bloque-bobine
- 10 - Bobine électrique

fig. 1

- 1 - Conector eléctrico
- 2 - Funda bobina
- 3 - Arandela de latón
- 4 - Cuerpo válvula
- 5 - Núcleo móvil
- 6 - Arandela de estanquidad
- 7 - Arandela de aluminio
- 8 - Muelle de cierre
- 9 - Tornillo de fijación bobina
- 10 - Bobina eléctrica

Diagramma perdite di carico
Capacity diagram
Diagramme pertes de charge
Diagrama de caudales

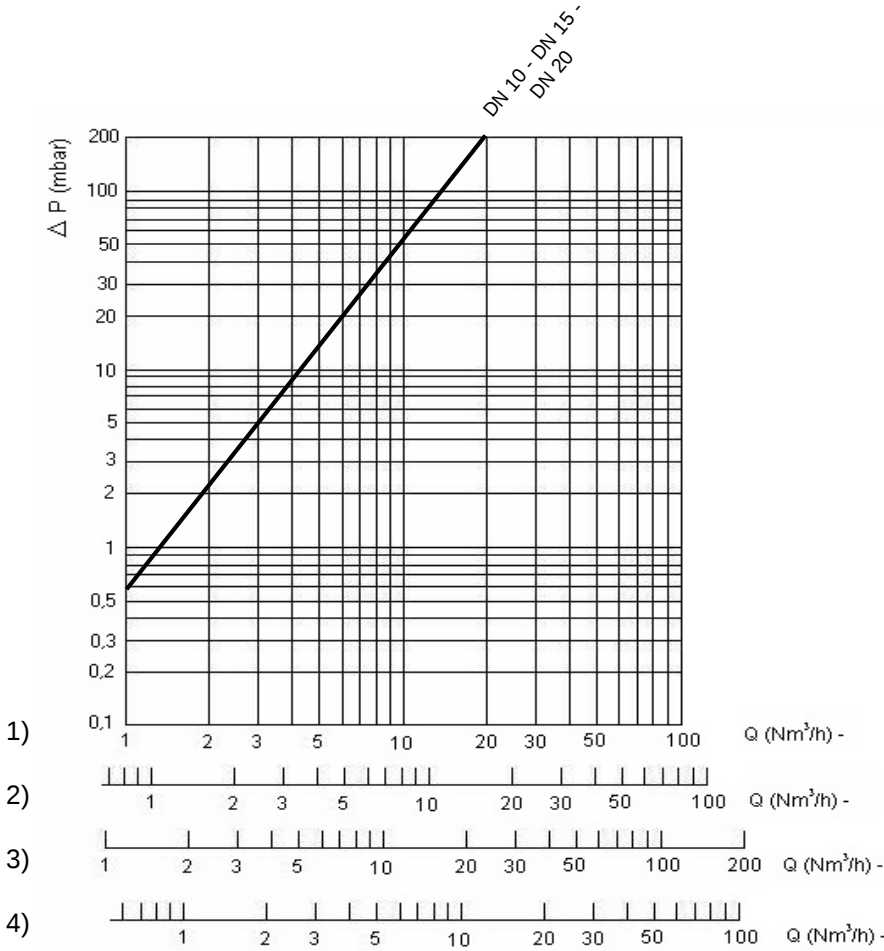


- 1) metano
- 2) aria
- 3) gas di città
- 4) gpl

- 1) methane
- 2) air
- 3) town gas
- 4) lpg

- 1) méthane
- 2) air
- 3) gaz de ville
- 4) gaz liquide

- 1) methane
- 2) aire
- 3) gas de ciudad
- 4) gpl

Dimensioni di ingombro in mm Overall dimensions in mm Mesures d'encombrement en mm Dimensiones en mm				Peso Weight Poids Peso
codice code code código	attacchi connections fixations conexiones	A	B	Kg
EVO01	DN 10	55	102	0,65
EVO02	DN 15	55	102	0,65
EVO03	DN 20	55	102	0,65

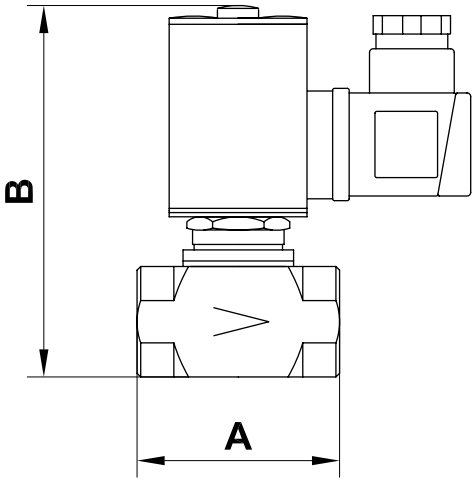

Bobine e connettori per elettrovalvole EVO/NC
Coils and connectors for EVO/NC solenoid valve
Bobines et connecteurs pour électrovannes EVO/NC
Bobinas y conectores para electroválvulas EVO/NC

Attacchi Connections Fixations Conexiones	Tensione di alimentazione Power supply voltage Tension d'alimentation Alimentación eléctrica	Codice bobina Coil code Code bobine Código bobina	Timbratura bobina Coil stamping Timbrage bobine Timbrado bobina	Codice connettore Connector code Code connecteur Código conector	Potenza assorbita Power absorption Puissance absorbée Potencia absorbida	Resistenza (Ω) Resistance (Ω) Résistance (Ω) Resistencia (Ω)
DN 10 ÷ DN 20	12 Vdc	BO-0030	12 V DC R	CN-0010	8 VA	16,8
	12 V/50 Hz	BO-0070	24 V 50 Hz D	CN-0050	17 VA	5,6
	24 Vdc	BO-0040	24 V DC R	CN-0010	8 VA	66,8
	24 V/50 Hz	BO-0030	12 V DC R	CN-0050	26 VA	16,8
	110 V/50 Hz	BO-0075	110 V RAC	CN-0045	8 VA	1405
	230 V/50-60 Hz	BO-0050	220 V RAC	CN-0045	9 VA	5330
	230 V/50-60 Hz	BO-0110	230 V 50 Hz D	CN-0010	11 VA	580

Tipo connettore / Connector type / Type connecteur / Tipo conector

CN-0010 = Normale / Normal / Normal / Normal
CN-0045 (230 Vac, 110 Vac) = Raddrizzatore / Rectifier / Reddresseur / Retificador
CN-0050 (24 Vac, 12 Vac) = Raddrizzatore / Rectifier / Reddresseur / Retificador